

1211L



Prowadnica rolkowa do szuflad i korpusów stalowych (szybki montaż)

Partial extension runner with quick mounting

Роликовая направляющая для стальных корпусов и выдвижных ящиков (быстрый монтаж).



· Długość:	350 - 500 mm
· Obciążenie:	300 N
· Ponad wysuw:	ok. 1/5 długości
· Wykończenie:	stal malowana proszkowo lub ocynkowana
· Lengths:	350 to 500 mm
· Load capacity/pair:	300 N
· Over extension:	ca. 1/5 of the length
· Finish:	steel, powder coated
· Длина:	350 – 500мм
· Нагрузка:	300 N
· Ущерб высывания:	около 1/5 длины
· Отделка:	оцинкованная либо окрашенная порошком сталь

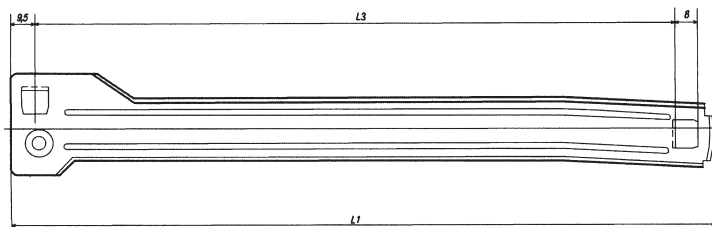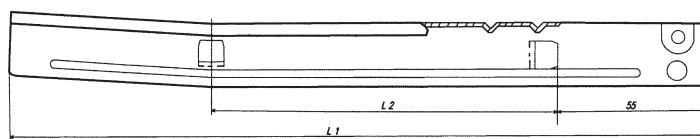

xxxx	kolor	colour	цвет
9016	biały	white	белый
9001	biały perł	cream	кремовый
8014	brązowy	brown	коричневый
9011	czarny	black	чёрный
ZN	stal ocynk	zinc coated	оцинкованная сталь

Nr artykułu	L1	L2	L3
Item-No Номер продукта			
1211.030.0350.xxxx.L	350	220	326
1211.030.0400.xxxx.L	400	270	376
1211.030.0450.xxxx.L	450	320	426
1211.030.0500.xxxx.L	500	370	476