


# 1212


## Prowadnica rolkowa do dużych obciążeń

Partial extension runner for high loads

Роликовая направляющая для высоких нагрузок

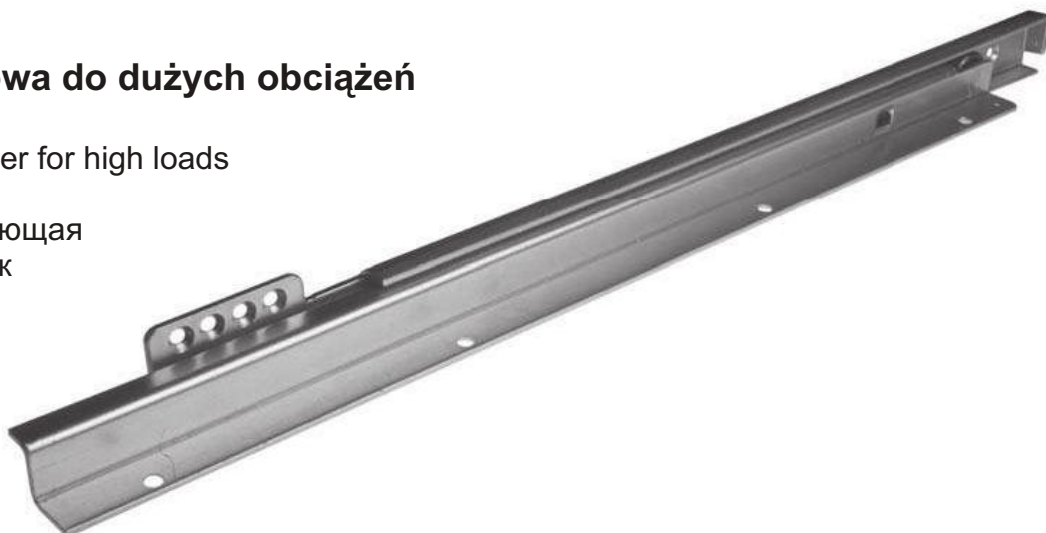

1




- Długość: 250 - 1000 mm
- Obciążenie: 1000 N (4 łożyska stalowe)
- Strata wysuwu: ok. 1/5 długości
- Wykończenie: stal malowana proszkowo, stal ocynkowana

- Lengths: 250 - 1000 mm
- Load capacity/pair: 1000 N (4 ball bearings)
- Extension loss: ca. 1/5 of the length
- Finish: steel powder coated or zinc coated

- Длина: 250 – 1000 мм
- Нагрузка: 1000N (четыре стальных подшипника)
- Ущерб высовывания: около 1/5 длины
- Отделка: оцинкованная либо окрашенная порошком сталь


### Szyna montowana do szuflady

Drawer slide  
Рельс, монтируемый в выдвижной ящик

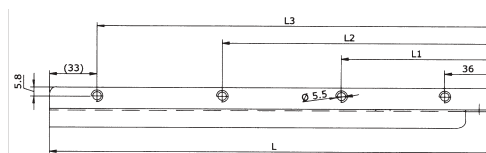

### Szyna montowana do korpusu

Cabinet slide  
Рельс, монтируемый в корпус

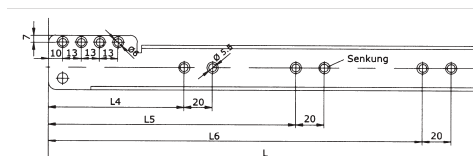

xxxx	kolor	colour	цвет
9016	biały	white	белый
9001	biały perl	cream	кремовый
8014	brązowy	brown	коричневый
9011	czarny	black	чёрный
ZN	stal ocynk	zinc coated	оцинкованная сталь

Nr artykułu	L	L1	L2	L3	L4	L5	L6
Item-No							
Номер продукта							
1212.100.0250.xxxx	250	111	-	211	117	-	196
1212.100.0300.xxxx	300	147	-	261	147	-	246
1212.100.0350.xxxx	350	175	-	311	175	-	296
1212.100.0400.xxxx	400	207	-	361	197	-	346
1212.100.0450.xxxx	450	240	-	411	222	-	396
1212.100.0500.xxxx	500	175	335	461	170	310	446
1212.100.0550.xxxx	550	207	367	511	187	340	496
1212.100.0600.xxxx	600	207	400	561	200	373	546
1212.100.0650.xxxx	650	239	431	611	220	410	596
1212.100.0700.xxxx	700	239	462	661	233	440	646
1212.100.0750.xxxx	750	271	495	711	253	488	696
1212.100.0800.xxxx	800	271	527	761	260	530	746
1212.100.0850.xxxx	850	304	563	812	270	570	796
1212.100.0900.xxxx	900	310	588	861	290	590	846
1212.100.0950.xxxx	950	336	620	912	310	620	896
1212.100.1000.xxxx	1000	345	655	962	330	630	946