


1235L


Prowadnica rolkowa z płaskownikiem

Partial extension runner with flater

Роликовая направляющая с полосовым железом

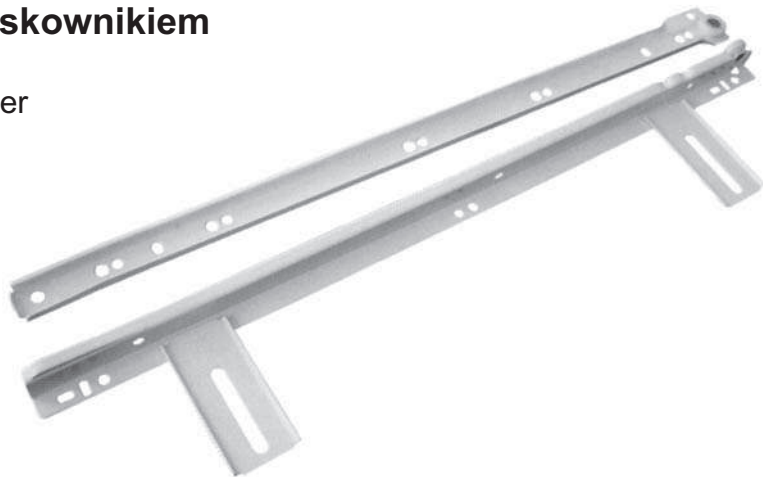



1

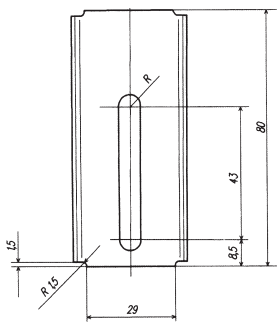

- **Długość:** 450, 500 mm
- **Obciążenie:** 300 N
- **Strata wysuwu:** ok. 1/5 długości
- **Wykończenie:** stal malowana proszkowo, stal ocynkowana

- Lengths: 450, 500 mm
- Load capacity/pair: 300 N
- Extension loss: ca. 1/5 of the length
- Finish: steel powder coated or zinc coated

- Длина: 450, 500 мм
- Нагрузка: 300 N
- Ущерб высывания: около 1/5 длины
- Отделка: оцинкованная либо окрашенная порошком сталь

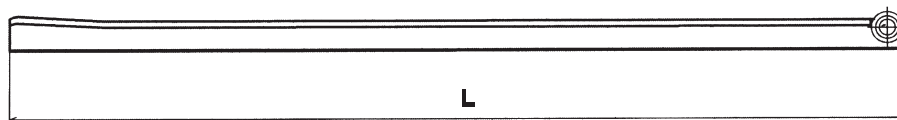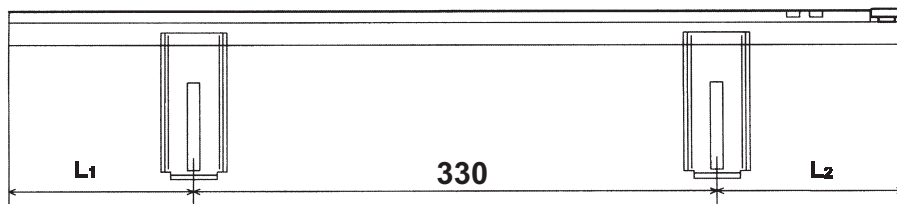

Nr artykułu	L	L 1	L 2
Item-No			
Номер продукта			
1235.030.0450.xxxx.L	450	60	60
1235.030.0500.xxxx.L	500	85	85

xxxx	kolor	colour	цвет
9016	biały	white	белый
9001	biały perł	cream	кремовый
8014	brązowy	brown	коричневый
9011	czarny	black	чёрный
ZN	stal ocynk	zinc coated	оцинкованная сталь