


1235


Prowadnica rolkowa z samodomykiem

Partial extension runner with self closing system, lateral stable

Роликовая направляющая с автоматическим закрытием

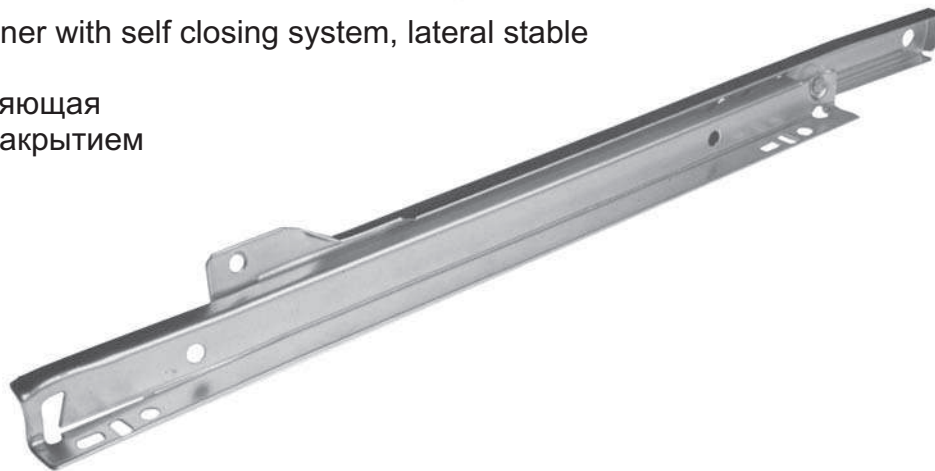

1

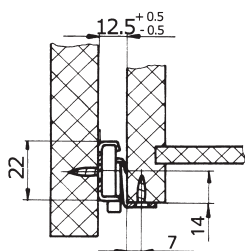

• Długość:	250 - 550 mm
• Obciążenie:	300 N
• Strata wysuwu:	ok. 1/5 długości
• Wykończenie:	stal malowana proszkowo, stal ocynkowana

• Lengths:	250 - 550 mm
• Load capacity/pair:	300 N
• Extension loss:	ca. 1/5 of the length
• Finish:	steel powder coated or zinc coated

• Длина:	250 – 550 мм
• Нагрузка:	300 N
• Ущерб высывания:	около 1/5 длины
• Отделка:	оцинкованная либо окрашенная порошком сталь

Nr artykułu	L
Item-No	
Номер продукта	
1235.030.0250.xxxx	250
1235.030.0300.xxxx	300
1235.030.0350.xxxx	350
1235.030.0400.xxxx	400
1235.030.0450.xxxx	450
1235.030.0500.xxxx	500
1235.030.0550.xxxx	550

Szyna montowana do korpusu

Cabinet slide

Рельс, монтируемый в корпус

xxxx	kolor	colour	цвет
9016	biały	white	белый
9001	biały perł	cream	кремовый
8014	brązowy	brown	коричневый
9011	czarny	black	чёрный
ZN	stal ocynk	zinc coated	оцинкованная сталь

