


1245

Prowadnica rolkowa do długości 1000 mm, z wymuszonym prowadzeniem

Partial extension runner for base mounting and higher loads,
maximum length 1000 mm

Роликовая направляющая для длины 1000 мм
с вынужденным ведением

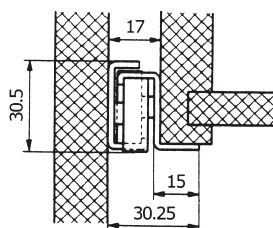


· Długość:	250 - 1000 mm
· Obciążenie:	400 N (4 łożyska stalowe z pierścieniem z tworzywa)
· Strata wysuwu:	ok. 1/5 długości
· Wykończenie:	stal malowana proszkowo, stal ocynkowana, stal nierdzewna
· Lengths:	250 - 1000 mm
· Load capacity/pair:	400 N (4 steel ball bearings)
· Extension loss:	ca. 1/5 of the length
· Finish:	steel powder coated, zinc coated or stainless steel
· Длина:	250 – 1000 мм
· Нагрузка:	400N (два стальных подшипника, две катушки из искусственного материала)
· Ущерб высовывания:	около 1/5 длины
· Отделка:	оцинкованная либо окрашенная порошком сталь

Nr artykułu	L	L1	L2	L3
Item-No				
Номер продукта				
1245.040.0250.xxxx	250	121	-	125
1245.040.0300.xxxx	300	146	-	150
1245.040.0350.xxxx	350	171	-	175
1245.040.0400.xxxx	400	196	-	200
1245.040.0450.xxxx	450	221	-	225
1245.040.0500.xxxx	500	176	321	250
1245.040.0550.xxxx	550	196	356	275
1245.040.0600.xxxx	600	216	391	300
1245.040.0650.xxxx	650	236	436	325
1245.040.0700.xxxx	700	251	471	350
1245.040.0750.xxxx	750	266	506	375
1245.040.0800.xxxx	800	286	541	400
1245.040.0850.xxxx	850	306	576	425
1245.040.0900.xxxx	900	321	611	450
1245.040.0950.xxxx	950	341	646	475
1245.040.1000.xxxx	1000	361	681	500

xxxx	kolor	colour	цвет
9016	biały	white	белый
9001	biały perl.	cream	кремовый
8014	brązowy	brown	коричневый
9011	czarny	black	чёрный
ZN	stal ocynk	zinc coated	оцинкованная сталь
E	stal nierdz	stainless steel	нержавеющая сталь

Szyna montowana do szuflady

Drawer slide
Рельс, монтируемый в выдвижной ящик

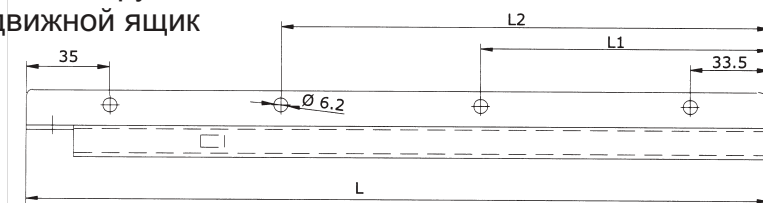

Szyna montowana do korpusu

Cabinet slide
Рельс, монтируемый в корпус

