


1264

Prowadnica rolkowa z pełnym wysuwem, do dużych obciążeń

Full extension runner to high loads

Роликовая направляющая с полным высыванием для высоких нагрузок

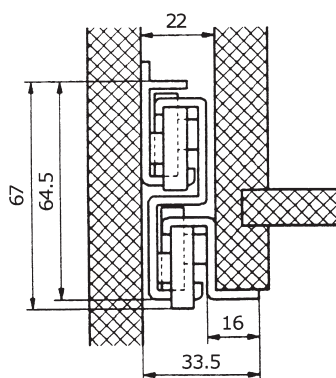


- Długość: **300 - 1000 mm**
- Obciążenie: **1000 N (8 łożysk stalowych)**
- Ponad wysuw: **30 mm przed korpus**
- Wykończenie: **stal malowana proszkowo lub ocynkowana**

- Lengths: 300 - 1000 mm
- Load capacity/pair: 1000 N (8 steel ball bearings)
- Over extension: 30 mm to cabinet slide
- Finish: steel powder coated

- Длина: 300 – 1000 мм
- Нагрузка: 1000 N (восемь стальных подшипников)
- Сверх высывание: 30мм перед корпусом
- Отделка: оцинкованная либо окрашенная порошком сталь

Szyna montowana do korpusu
Cabinet slide
Рельс, монтируемый в корпус

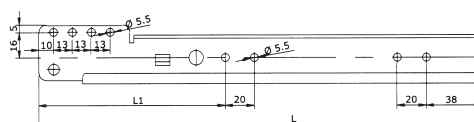

xxxx	kolor	colour	цвет
9016	biały	white	белый
9001	biały perł	cream	кремовый
8014	brązowy	brown	коричневый
9011	czarny	black	чёрный
ZN	stal ocynk	zinc coated	оцинкованная сталь

Nr artykułu	L	L1
Item-No		
Номер продукта		
1264.100.0300.xxxx	300	150
1264.100.0350.xxxx	350	175
1264.100.0400.xxxx	400	200
1264.100.0450.xxxx	450	225
1264.100.0500.xxxx	500	250
1264.100.0550.xxxx	550	275
1264.100.0600.xxxx	600	300
1264.100.0650.xxxx	650	325
1264.100.0700.xxxx	700	350
1264.100.0750.xxxx	750	375
1264.100.0800.xxxx	800	400
1264.100.0850.xxxx	850	425
1264.100.0900.xxxx	900	450
1264.100.0950.xxxx	950	475
1264.100.1000.xxxx	1000	500